




# Vitoset

## Filtro Autopulente Manuale

### Dati tecnici Filtro Autopulente Manuale

<b>Pressione di funzionamento</b>	min. 2 bar, max 16 bar
<b>Temperatura di funzionamento</b>	max 30° C
<b>Posizioni di montaggio</b>	Qualunque, con asse del filtro verticale Attacchi su flangia orientabile 360°
<b>Fluido</b>	Acqua potabile
<b>Porosità del filtro</b>	parte inferiore 90 µm, parte superiore 125 µm
<b>Portate</b>	DN 20: 1,8 m <sup>3</sup> /h, at 0,2 a Δp DN 25: 2,3 m <sup>3</sup> /h, at 0,2 a Δp DN 32: 2,3 m <sup>3</sup> /h, at 0,2 a Δp DN 20: 2,7 m <sup>3</sup> /h, at 0,5 a Δp DN 25: 3,6 m <sup>3</sup> /h, at 0,5 a Δp DN 32: 3,6 m <sup>3</sup> /h, at 0,5 a Δp

<b>Diametro nominale</b>	DN 20	DN 25	DN 32
A	G ¾"	G 1"	G 1¼"
H	330	330	330
L	172	180	204
I	110	110	110
T	85	85	85

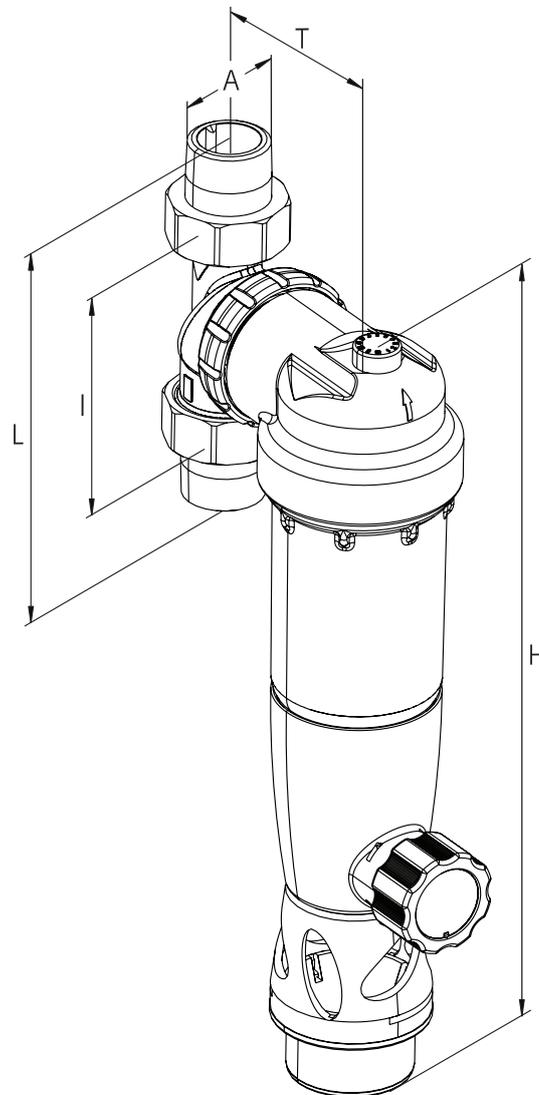

Per approfondire la conoscenza di tutti i prodotti della gamma Vitoset partecipate ai corsi dell'Accademia Viessmann.  
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito [www.viessmann.it](http://www.viessmann.it)