


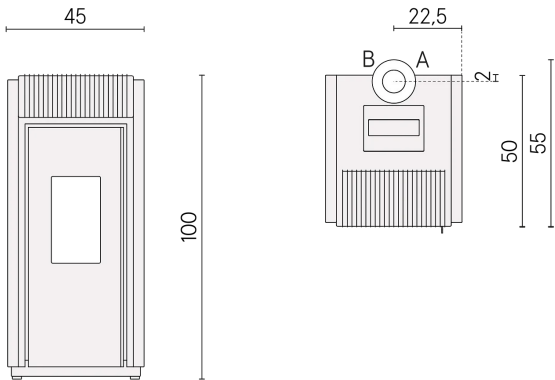

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,9 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	83 - 200
CO ₂ (al min-al max)	%	7,8 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	16
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	27 - 9
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	74
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	11 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	164 - 239
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

5★ 5 stelle D.M. 186	Scarico fumi superiore	Uscita concentrica integrata (80-130 mm)
Shield	Magic Glass	Telecomando (opzionale)
Camera Stagna	Braciare in ghisa	Collegamento termostato esterno

FINITURE DISPONIBILI

7025001	Metallo Bianco	EAN 8053859021100
7025002	Metallo Titanium	EAN 8053859021117
7025003	Metallo Antracite	EAN 8053859021742

OPTIONAL

5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943
---------	----------------------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Peso lordo (kg)	85	
Peso netto (kg)	75	

STOCCAGGIO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRASPORTO

66 pz
