


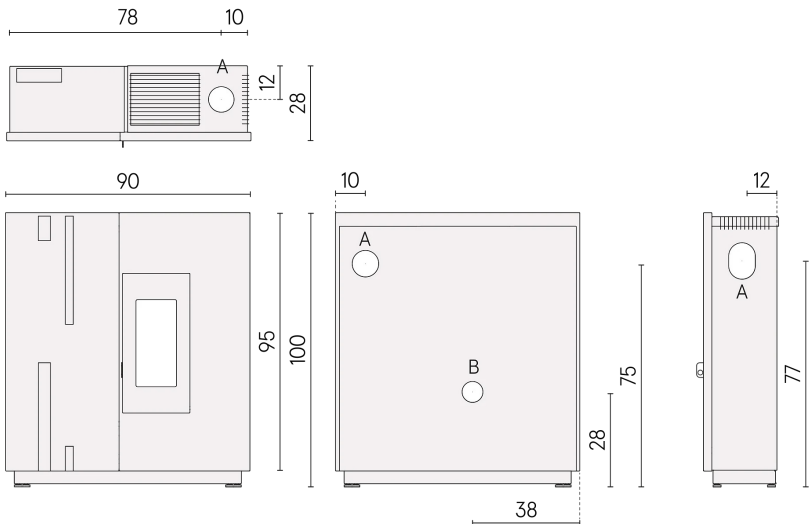

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 6,9
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- - -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	71 - 197
CO ₂ (al min-al max)	%	6,4 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	32
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomia (al min-al max)	h	53 - 20
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	374
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	67
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	109 - 177
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

5 stelle D.M. 186

Scarico fumi superiore

Porta in ghisa

Telecomando (opzionale)

Camera Stagna

Braciare in ghisa

Collegamento termostato esterno

Comfort mode - Massima silenziosità

Programmazione settimanale

FINITURE DISPONIBILI

7025093		Vetro Nero	EAN 8053859022039
7025094		Metallo Titanium	EAN 8053859022046

OPTIONAL

5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943
5025001	PIEDISTALLO ESTETICO NERO	EAN 8053859022213
5020001	KIT CURVA 90° FUMI	EAN 8053859012474

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

OK BSC
ECO DESIGN 2022
CSTB
D.M. 186

7★
A+

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	103
Volume (m³)	0,96	
Peso lordo (kg)	89	
Peso netto (kg)	77	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

39 pz