



Vitoset

Addolcitore VS 34

VIESSMANN


climate of innovation

Dati tecnici VS 34

Nome vostro prodotto	Mod.	VS 34
Capacità di scambio @ consumo sale	°fm ³ @kg	24 @ 0,40 34 @ 0,7 45 @ 1,3
Contenuto resina	litri	8,9
Rendimento nominale (con livello minimo di sale)	°fm ³ / kg sale	60
Portata di esercizio	l/min	15,1
Perdita di pressione alla portata di esercizio nominale	bar	0,28
Durezza massima acqua in ingresso¹	°f	85,6
Limiti pressione acqua (min / max)	bar	1,4- 8,6
Limiti temperatura acqua (min / max)	°C	5- 49
Portata minima acqua in ingresso	l/min	11,4
Portata max scarico durante la ricarica	l/min	7,6
Capacità immagazzinamento sale	kg	19
Dim. serbatoio resina (diametro x altezza)	mm	229 x 356

CONFORMITA' INTERNAZIONALI
(CE, ISO9001, ROHS, TIFQ, DM 25/2012, ACS, DVGW,
FCC, NSF, WATER QUALITY, ECC.)

¹Durante rigenerazione

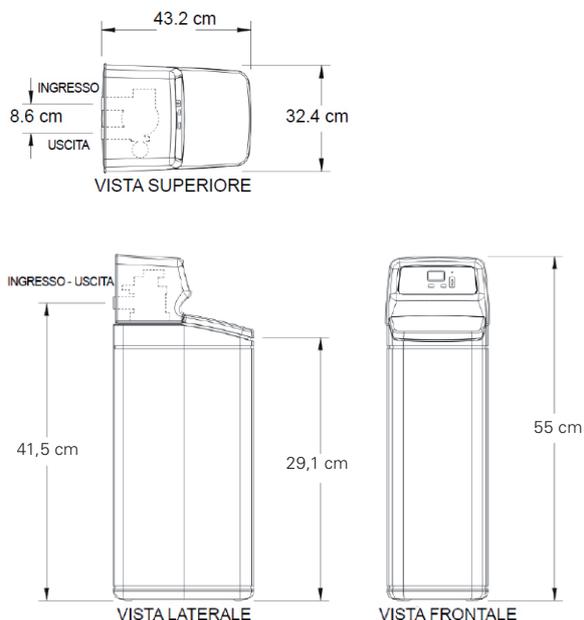

Già completi di




By-pass con regolazione durezza



Flessibili

ORDINE CORRETTO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

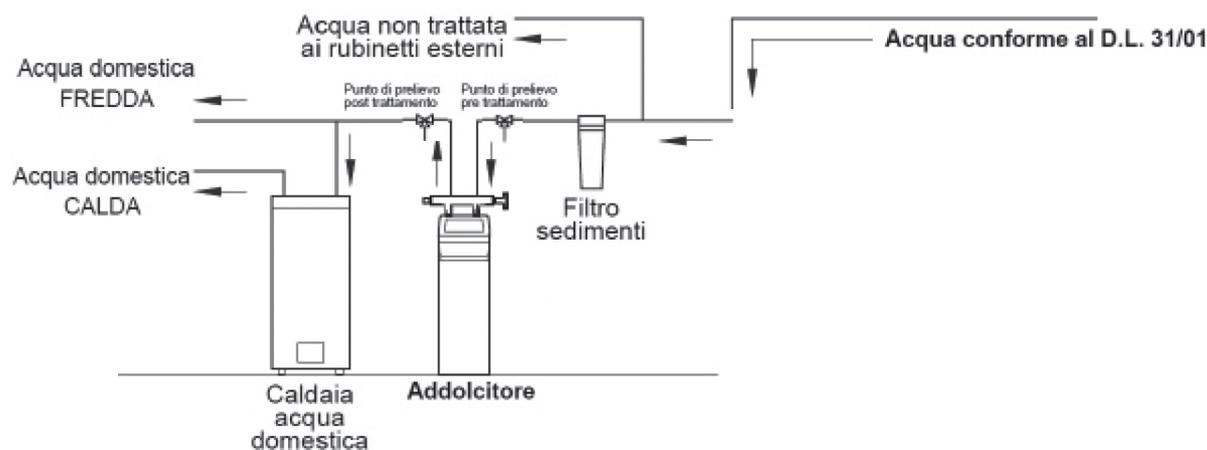

Per approfondire la conoscenza di tutti i prodotti della gamma Vitoset partecipate ai corsi dell'Accademia Viessmann.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.viessmann.it