


RIVER IDRO 24 IDROTECH

CADEL

Certificate model name: RIVER IDROTECH 24 T1

www.cadelsrl.com

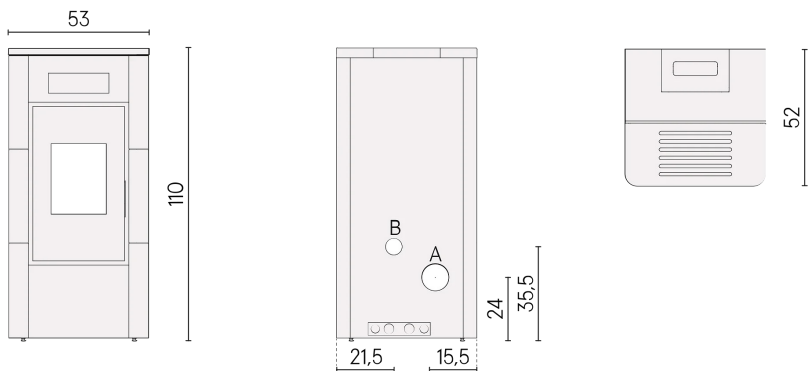

Pellet Hydro

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	4,4 - 24,2
Potenza al focolare (al max)	kW	26,0
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	18,2 - 2,3
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	89
Rendimento utile (al min-al max)	%	95,9 - 92,9
Superficie riscaldabile (al min-al max)	m ²	45,6 - 251,0
CO ₂ (al min-al max)	%	5,9 - 13,6
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	209 - 169
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	6 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	100 - 92
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	12 - 12
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L31-40
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	14
Capacità serbatoio	kg	24
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	1,00 - 5,40
Autonomia (al min-al max)	h	24 - 4
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione (al max)	W	380
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	126
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 10
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	5,4 - 14,2
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	66 - 170
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 0
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	-

PLUS

Camera Stagna	Braciere in ghisa	Wi-Fi e Bluetooth integrati
Collegamento termostato esterno	Sensore di temperatura acqua	Sensore di temperatura aria
Programmazione settimanale	Collegamento all'impianto di riscaldamento	Kit idraulico incluso

FINITURE DISPONIBILI

7022103		Metallo Bianco	EAN 8053859015932
7022105		Metallo Antracite	EAN 8053859015956
7022106		Metallo Light Bronze	EAN 8053859015963
7022107		Metallo Titanium	EAN 8053859015970
7022108		Maiolica Bianco	EAN 8053859015987
7022109		Maiolica Avorio	EAN 8053859015994
7022110		Maiolica Rosso Bordeaux	EAN 8053859016007

OPTIONAL

5017002	KIT Sonda NTC a filo X acqua	EAN 8053859015574
5017003	KIT Modulo snubber caldaia aux	EAN 8053859015581
5022004	KIT Valvola anticondensa	EAN 8053859015598

CERTIFICAZIONI

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE

A++

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volume (m ³)	0,75	
Peso lordo (kg)	157,2	
Peso netto (kg)	136	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

57 pz
